

# SKY WAND


Design: AART designers



AART designers haben für Focus Lighting **SKY** entworfen, neue Park-, Wand- und Pollerleuchten schlichten, klassischen Designs.

Das Leuchtmittel, LED, ist unten in der Leuchte angebracht, und das indirekte, vom gewölbten Dach reflektierende Licht ist angenehm für das Auge.

Die an den Himmel strebende Form und die gewölbte Dachplatte der Parkleuchte haben zum Namen **SKY** inspiriert.

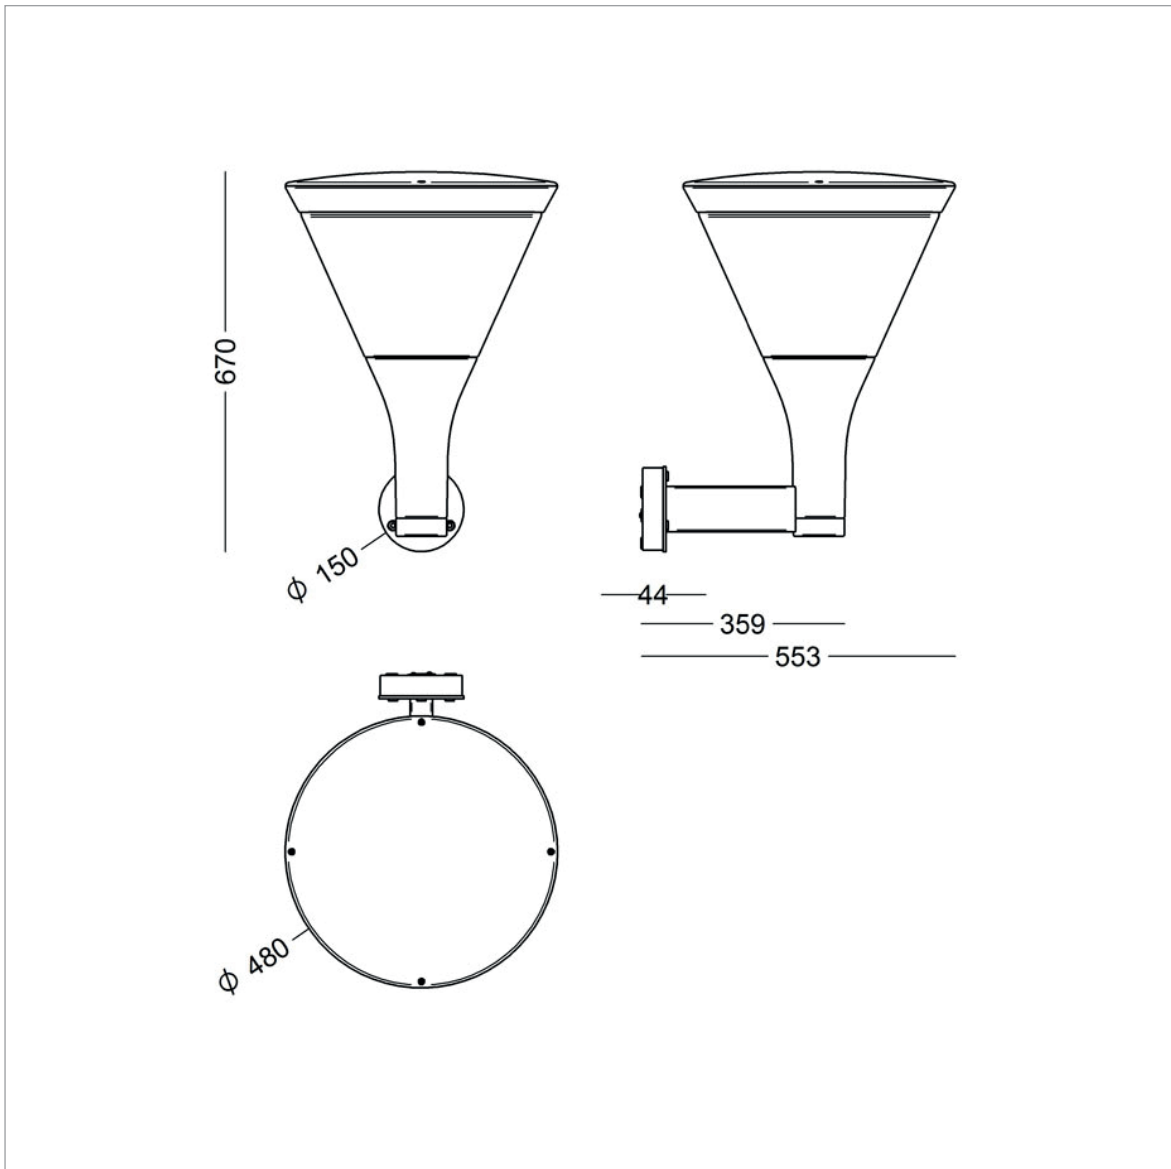

# SKY WAND

Design: AART designers

## Leuchtendaten:

Material:	Aluminiumguß
Farben:	graphitgrau: SW302G (ähnlich RAL 9007) silbergrau: MW300D cortenfarbe: YX355F Mars 2525 schwarz: Noir 900 Sablé SN351F
Afschirmung:	Polycarbonat, klar, mit UV-beständiger Acrylschicht, evtl. mit Blendschutz für asymmetrisches Licht.
Lichtstärkeklasse:	G2
Blendindexklasse:	D6
Montage:	An Wand
Anschluß:	Verdrahtung in 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Klemme
Schutzart:	IP66, Klasse II
Schlagfestigkeit:	IK10
Korrosionsklasse:	C5
Gewicht:	9,7 kg
Windfläche:	0,143 m <sup>2</sup> (lateral)
Bestückung:	LED, austauschbar

## LED- und Treiberdaten:

LED:	Bridgelux VERO 18
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden bei ta max 25°C L70B10
Farbtemperatur:	2700, 3000 oder 4000 Kelvin
Farbwiedergabe:	min 80 Ra, typisch 85 Ra
Lichtstrom:	2700K: 1550-4550 lm, CLO 3000K: 1650-4800 lm, CLO 4000K: 1700-4900 lm, CLO
Wirkungsgrad:	74%
Treiber:	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A programmierbar
Einschaltstrom:	max 22 A (50% nach 290 µs)
Überspannungsschutz:	L/N-GND: 10 kV L-N: 6 kV
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden
Dimmung:	15-100% wahlfrei programmierbar DALI (4-adriges Kabel) Phase (Line switch) Netzspannung (AmpDim)

## Bestell-Daten

<b>SKY Wand LED</b>						
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bestückung</b>			Schlüssel zu Farbe und Farbtemperatur in der Tabelle unten.		
6834-	LED Bridgelux VERO 18, max 4900 lm, programmierbar					
<b>Zu kombinieren mit:</b>	<b>Farbe</b>	<b>Farbtemperatur</b>		<b>Dimmung/Regelung</b>		
	4 graphitgrau	827	2700 K, 80 Ra		leer	programmierbar
	9 silbergrau	830	3000 K, 80 Ra		D	Dali
	17 cortenfarbe	840	4000 K, 80 Ra		F	Phase
	66 noir 900				Z	Netzspannung
Beispiel der Bestell-Nr.:	6834-9830 = Sky Wand LED, silbergrau, 3000 K 80 Ra, max 4800 lm, programmierbar					