

Quarto Leuchte

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



QUARTO wurde von Torsten Thorup and Claus Bonderup in den 80iger Jahren entworfen, und sie ist wegen ihrer klassischen Kugelform immer noch aktuell. Die Quarto Leuchte von Focus Lighting unterscheidet sich von den vielen ähnlichen Produkten dadurch, daß sie zylindrisch abgeschlossen ist. Die "Nase" vollendet die Form und ergibt ein harmonisches Produkt. Quarto passt sich der Umgebung an und betont diskret die Qualität des Bauvorhabens.

Varianten:

270 und 380 mm

270 mm ist für Wand- und Pollermontage geeignet

Oberflächen:

Innen: weiß, schwarz, graphitgrau, poliertes Kupfer oder Messing, verchromt (blank).

Außen: weiß, schwarz, graphitgrau, cortenbraun, poliertes Kupfer oder Messing, feuerverzinkt.

Bestückung:


LED

Verschiedene E27-Lampen, z.B. Philips Core Pro LED, 9 oder 15 W.




Quarto 270 Außen - LED

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup

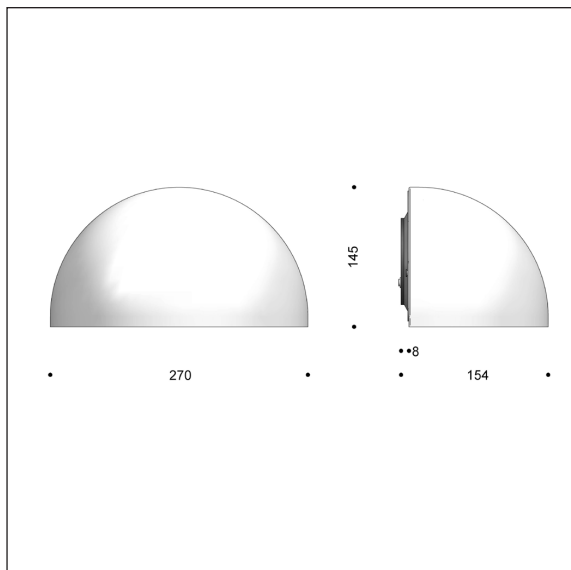

Leuchtendaten:

Material:	Feuerverzinkter Stahl, Messing oder Kupfer
Lackierung:	Standardfarben: Weiß: RAL 9010 Schwarz: RAL 9005 oder Noir 900 SN351F Graphitgrau: YW355F Cortenbraun: YX355F
Abschirmung:	Opalweißes Acrylglas, PMMA
Montage:	An Wand oder Wanddose
Anschluß:	Max 2 Kabel, 2x1,5 mm ² Verdrahtung in 3-polige Klemme, 4 mm ²
Schutzart:	IP45, Klasse I; erhältlich in Klasse II
Gewicht:	1,3 kg

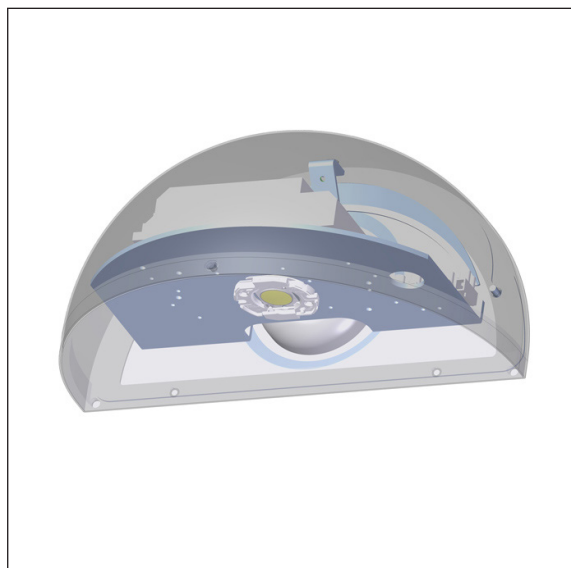

LED- und Treiberdaten:


LED Typ:	Bridgelux V8
Energieverbrauch:	9 oder 12 W (350 oder 500 mA)
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden bei ta max 25°C, L90B10
Farbtemperatur:	2700, 3000 oder 4000 Kelvin
Energieklasse:	F
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Farbgenauigkeit:	3 Steps SDCM
Wirkungsgrad:	76%
Treiber:	Helvar LED Treiber Dimmbar als Option
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden

Bestell-Daten:

QUARTO 270 außen für Wand- oder Pollermontage, LED									
Bestell-Nr.	Bestückung		Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur uam. in der Tabelle unten.						
6803-	9 W Bridgelux V8, 350 mA								
6804-	12 W Bridgelux V8, 500 mA								
Kombinieren mit:	Farbe	Farbtemperatur		Dimmung		Klassifikation			
	1 weiß	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	leer	Klasse I		
	3 schwarz RAL 9005	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	K	Klasse II		
	4 graphitgrau	940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth Sensor				
	6 Messing, poliert								
	8 Kupfer, poliert								
	9 feuerverzinkt								
	17 cortenbraun								
	66 schwarz noir 900								
Beispiel:	6804-8930K = Quarto 270 außen, Kupfer, 12 W LED, 3000 K 90 Ra, ohne Dimmung, Klasse II								

Quarto 270 Außen - E27

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup

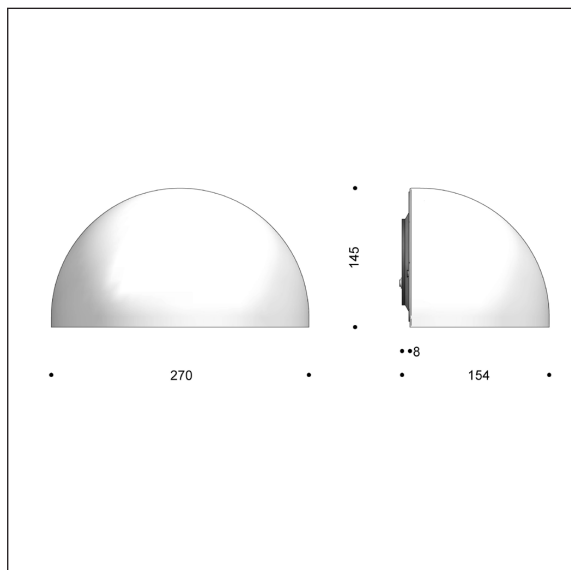

Leuchtendaten:

Material: Feuerverzinkter Stahl, Messing oder Kupfer
Lackierung: Standardfarben:
 Weiß: RAL 9010
 Schwarz: RAL 9005 oder Noir 900 SN351F
 Graphitgrau: YW355F
 Cortenbraun: YX355F
Abschirmung: Opalweißes Acrylglas, PMMA
Montage: An Wand oder Wanddose
Anschluß: Max 2 Kabel, 2x1,5 mm²
 Verdrahtung in 3-polige Klemme, 4 mm²
Schutzart: IP45, Klasse I
Gewicht: 1,1 kg

QUARTO 270 E27


Bestückung: max 57 W, max L/Ø: 110/56 mm
Wirkungsgrad: 58%
 Wir empfehlen die unten spezifizierten LED
 Leuchtmittel.

Bestell-Daten:

QUARTO 270 außen für Wand oder Pollermontage, E27	
Bestell-Nr.	E27 Varianten
6001-	max 57 W, max Länge 110 mm, max Durchmesser 56 mm
Kombinieren mit:	Farbe
	1 weiß
	3 schwarz RAL 9005
	4 graphitgrau
	6 Messing, poliert
	8 Kupfer, poliert
	9 feuerverzinkt
	17 cortenbraun
	66 schwarz noir 900
Beispiel:	6001-9 = Quarto 270 außen, E27, feuerverzinkt
Zubehör	
1100-2	Philips Core Pro LED, 9 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstunden
1100-3	Philips Core Pro LED, 9 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstunden
1100-6	A60 Deco Aurora LED dimmbar, 7,5 W, 2700 K, 80 Ra, 20.000 Betriebsstunden

Q-Gestell

Design: Focus Lighting

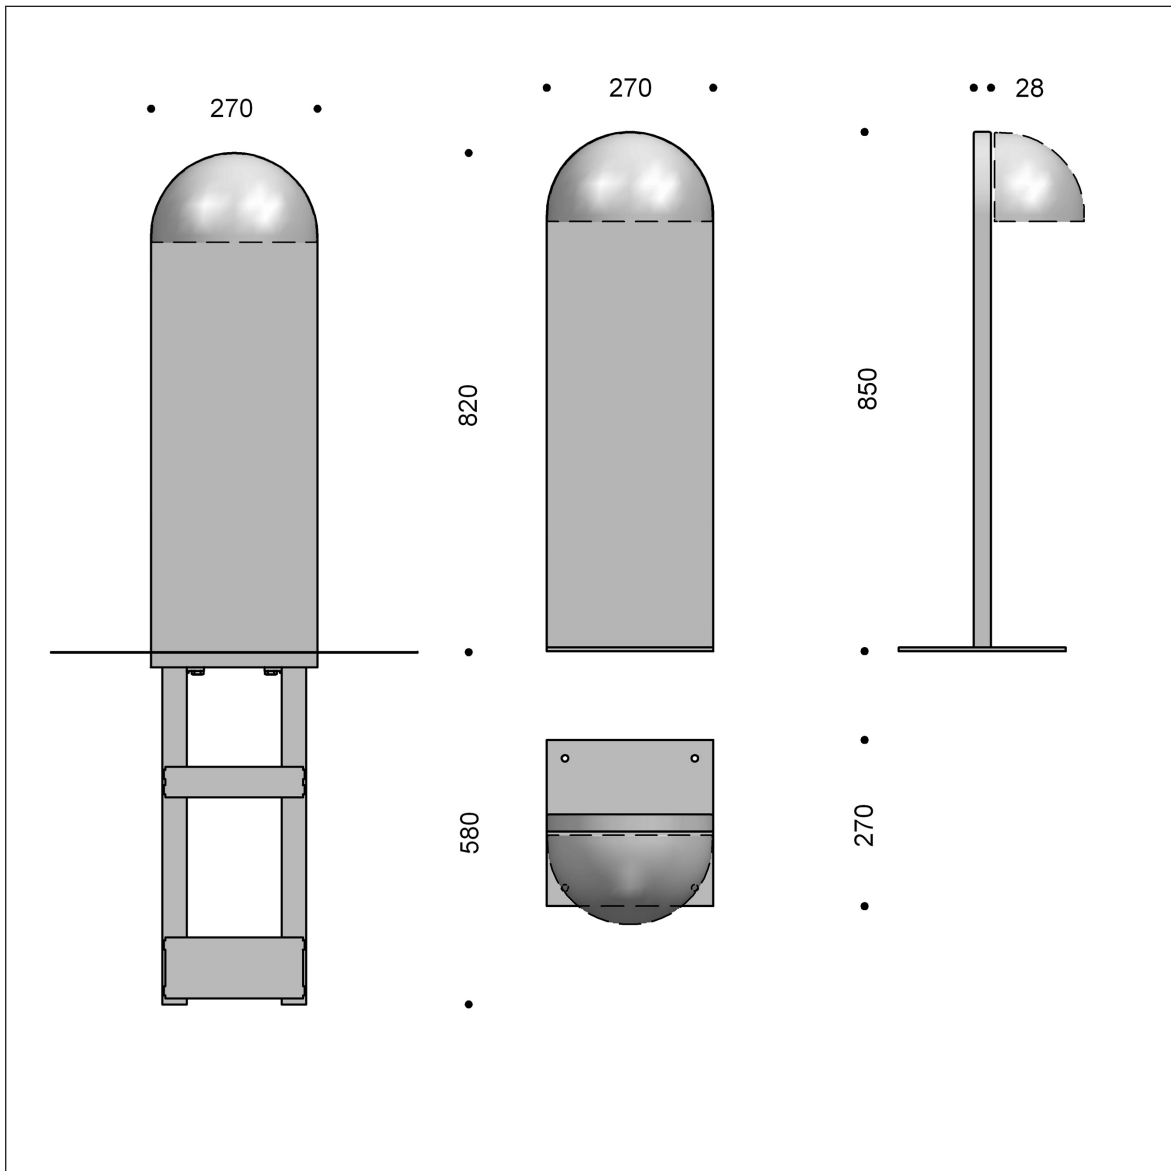

Spezifikation:

Material: Feuerverzinkter Stahl oder Kupfer
Montage: Mit Erdanker zum Eingraben oder auf Flansch. Leitungsführung im Gestell.
Anschluß: In die Leuchte
Gewicht: 15-16 kg

Bestell-Daten:

Bestell-Nr.	Höhe: 850 mm	Schlüssel zu Material unten.		
7006-	zum Eingraben			
7007-	auf Flansch			
Zu kombinieren mit:	Material			
	8 Kupfer			
	9 feuerverzinkt			
Beispiel	7006-9 = Q-Gestell zum Eingraben, feuerverzinkt			