

# STICKS 3000

Design: schmidt hammer lassen design



Die Einfachheit des Designs - die Grundlage unserer Aktivitäten - wird in **Sticks 3000** von schmidt hammer lassen design abgespiegelt. Das schwarz- oder graulackierte Aluminiumgehäuse wird nur von den Lichtspalten aus opalisiertem Plast gebrochen. Am Tage paßt sich Sticks der Umgebung an; in der Nacht herrscht das Licht und fügt den Umgebungen Charakter zu.

**Sticks 3000** wird mit LED oder Leuchtstofflampe bestückt.



**FOCUS-LIGHTING**

# STICKS 3000

Design: schmidt hammer lassen design




Lighthouse, Aarhus

**FOCUS-LIGHTING**

# STICKS 3000 LED

Design: schmidt hammer lassen design

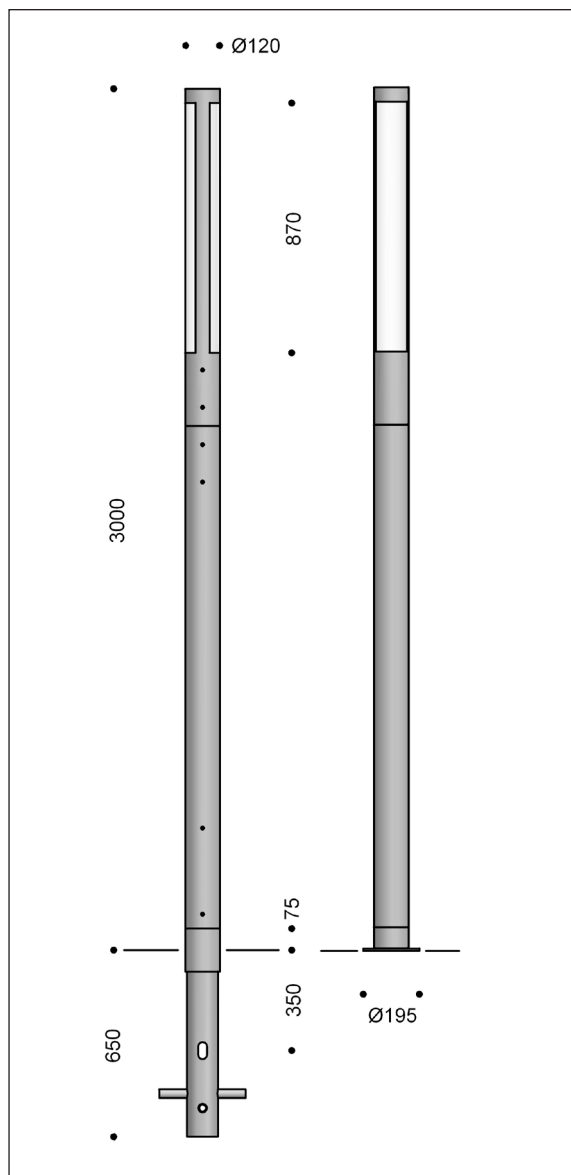

## Leuchtendaten:

Material: Aluminium  
 Lackierung: Graphitgrau: SW302G (ähnlich RAL 9007)  
 Schwarz: RAL 9005  
 Abschirmung: Schlagfestes Acrylglas, opalisiert  
 Mit ein- oder doppelseitiger Lichtspalte  
 Montage: Mit Erdanker zum Eingraben oder auf Flansch  
 Anschluß: max Eintritt: 2 Stck 5 x 6 mm<sup>2</sup>  
 Treiber und 4A sicherung im Sockel  
 Schutzart: IP55, Klasse II  
 Gewicht: 30 kg

## LED-Daten:


LED Typ: 14 W T8-900mm LED-tube (TTC-14WT809-12)  
 Energieverbrauch: 14 W (einseitig)  
 Betriebsdauer: min 40.000 Stunden bei ta max 25°C  
 Farbtemperatur: 3000 Kelvin  
 Farbwiedergabe: min 70 Ra  
 Wirkungsgrad: 53%

## Bestell-Daten:

Sticks 3000, LED, einseitig			
Bestell-Nr.	Montage	Bestückung	
8834-	zum Eingraben	14 WT8-900 mm LED tube	
8844-	auf Flansch	14 WT8-900 mm LED tube	
Sticks 3000, LED, doppelseitig			
8835-	zum Eingraben	2 x 14 W T8-900 mm LED tube	
8845-	auf Flansch	2 x 14 W T8-900 mm LED tube	
Schlüssel zu Farbe und Farbtemperatur in der Tabelle unten.			
Zu kombinieren mit:	Farbe	Farbtemperatur	
	3 schwarz	730	3000 K, 70 Ra
	4 graphitgrau		
Beispiel der Bestell-Nr.: 8834-4730 = Sticks 3000 einseitig, zum Eingraben, 14 W LED, graphitgrau, 3000 K 70 Ra			

# STICKS 3000 T8 LEUCHTSTOFFLAMPE

Design: schmidt hammer lassen design

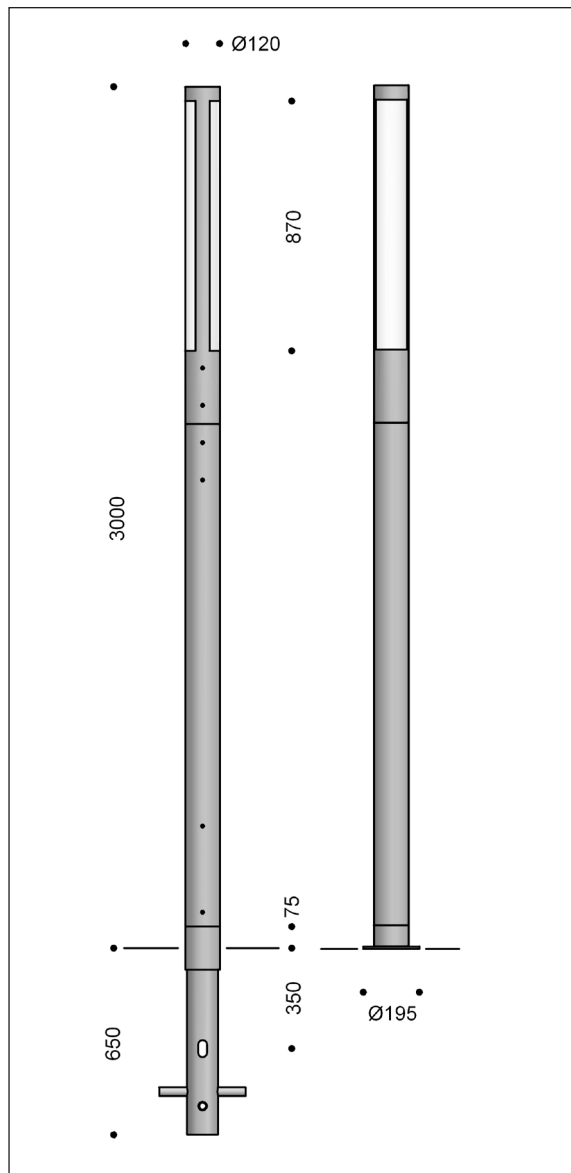

## Leuchtendaten:

**Material:** Aluminium  
**Lackierung:** Graphitgrau: SW302G (ähnlich RAL 9007)  
 Schwarz: RAL 9005  
**Abschirmung:** Schlagfestes Acrylglas, opalisiert  
 Mit ein- oder doppelseitiger Lichtspalte  
**Montage:** Mit Erdanker zum Eingraben oder auf Flansch  
**Anschluß:** max Eintritt: 2 Stck 5 x 6 mm<sup>2</sup>  
 Vorschaltgerät und 4A sicherung im Sockel  
**Schutzart:** IP55, Klasse II  
**Gewicht:** 30 kg

## Leuchtmittel:

**Bestückung:** 30 WT8, 26 mm, G13 Sockel  
**Energieverbrauch:** 34 W  
**Farbtemperatur:** 3000 K  
**Farbwiedergabe:** 85 Ra  
**Wirkungsgrad:** 34%

## Bestell-Daten:

Sticks 3000, T8, einseitig		
Bestell-Nr.	Montage	Bestückung
8234-	zum Eingraben	30 WT8 Leuchtstofflampe, G13
8244-	på flange	30 WT8 Leuchtstofflampe, G13
Sticks 3000, T8, doppelseitig		
8235-	zum Eingraben	30 WT8 Leuchtstofflampe, G13
8245-	på flange	30 WT8 Leuchtstofflampe, G13
Schlüssel zu Farbe in der Tabelle unten.		
Zu kombinieren mit:	Farbe	
	3	schwarz
	4	graphitgrau
Beispiel der Bestell-Nr.: 8235-4 = Sticks 3000 doppelseitig, zum Eingraben, 30 WT8, graphitgrau		