

SKY PARKLEUCHE

Design: AART designers




AART designers haben für Focus Lighting **SKY** entworfen, eine neue Parkleuchte schlichten, klassischen Designs. Das Leuchtmittel, LED, ist unten in der Leuchte angebracht, und das indirekte, vom gewölbten Dach reflektierende Licht ist angenehm für das Auge.

Die an den Himmel strebende Form und die gewölbte Dachplatte der Parkleuchte haben zum Namen **SKY** inspiriert.



SKY PARKLEUCHE

Design: AART designers

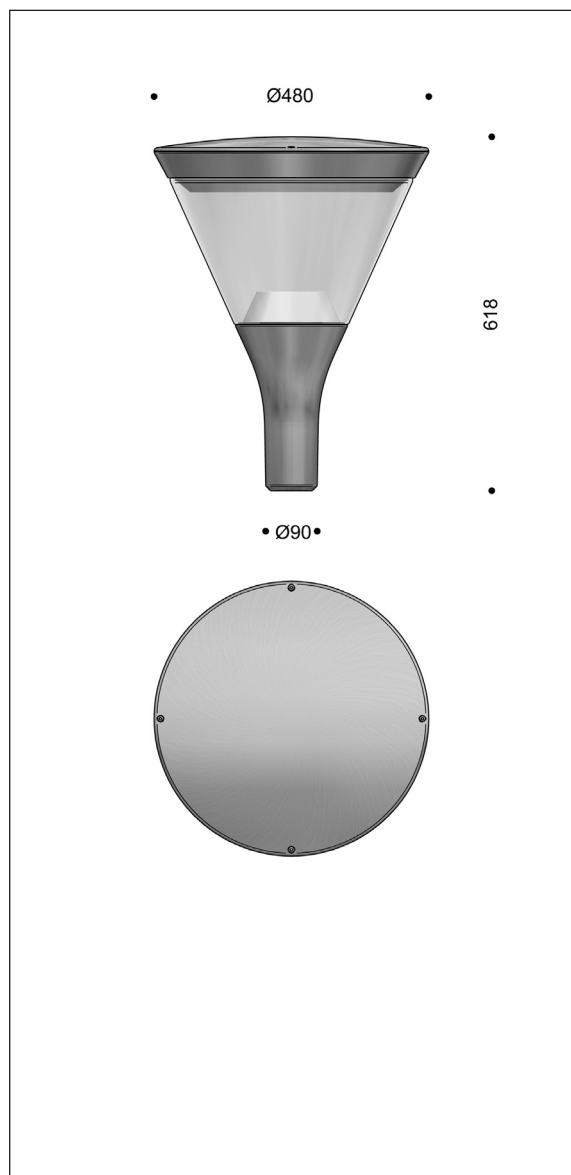

Leuchtendaten:

Material:	Aluminiumguß
Farben:	graphitgrau: SW302G (ähnlich RAL 9007) silbergrau: MW300D
Afschirmung:	Polycarbonat, klar, mit UV-beständiger Acrylschicht
Montage:	auf Mast mit 60 mm oberem Durchmesser, oder auf 90 mm Mast mit 100 mm Stützhöhe (Abstandsring erforderlich) 4 m PKL-Leitung, 2x1,5 mm ² , vormontiert
Anschluß:	Im Mast
Schutzklasse:	IP 66, Klasse II
Wandalenklasse:	IK 10
Gewicht:	8,4 kg
Windfläche:	0,143 m ² (lateral)
Bestückung:	LED

LED- und Treiberdaten:

LED:	Bridgelux VERO 18
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden bei ta max 25°C L70B10, L80B30
Lichtstrom:	bis 3400 lm, CLO
Systemverbrauch:	am Anfang max 31,7W, zum Schluß max 34,5W
Farbtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Farbwiedergabe:	min 80 Ra, typisch 85 Ra
Wirkungsgrad:	73%
Lichtstärkeklasse:	G2

Treiber:	Xitanium Xtreme mit 4 kV Überspannungsableitung Dimmungsprofil frei programmierbar
Betriebsdauer:	100.000 Stunden


1-10 V, Dali und Phasendimmung auf Anfrage

Bestell-Daten:

SKY Parkleuchte LED				
Bestell-Nr.	Bestückung		Schlüssel zu Farbe und Farbtemperatur in der Tabelle unten.	
8830-	LED Bridgelux VERO 18, programmierbar			
Zu kombinieren mit:	Farbe	Farbtemperatur		
	4 graphitgrau	827	2700 K, 80 Ra	
	9 silbergrau	830	3000 K, 80 Ra	
		840	4000 K, 80 Ra	
Beispiel der Bestell-Nr.:	8830-9830 = Sky Parkleuchte LED, silbergrau, 3000 K 80 Ra			
Maste, Ø90 mm mit Ø60 Stützen				
Bestell-Nr.	Höhe		Schlüssel zu Farbe in der Tabelle unten.	
3150-	3 Meter Mast			
3151-	3,5 Meter Mast			
3152-	4 Meter Mast			
8005-	Abstandsring für Ø90 mm Mast			
Zu kombinieren mit:	Farbe	Zubehör: Schutzeinrichtung für Ø90 mm Mast		
	4 graphitgrau	Bestell-Nr.	Typ	Kapazität
	7 feuerverzinkt	6949	DI Euro Mini	max 2 Stck 4 x 16 mm2
	9 silbergrau		Nipa HSW 1194	max 5 Stck 5 x 6 mm2

SKY MASTBEISPIELE

Design: AART designers

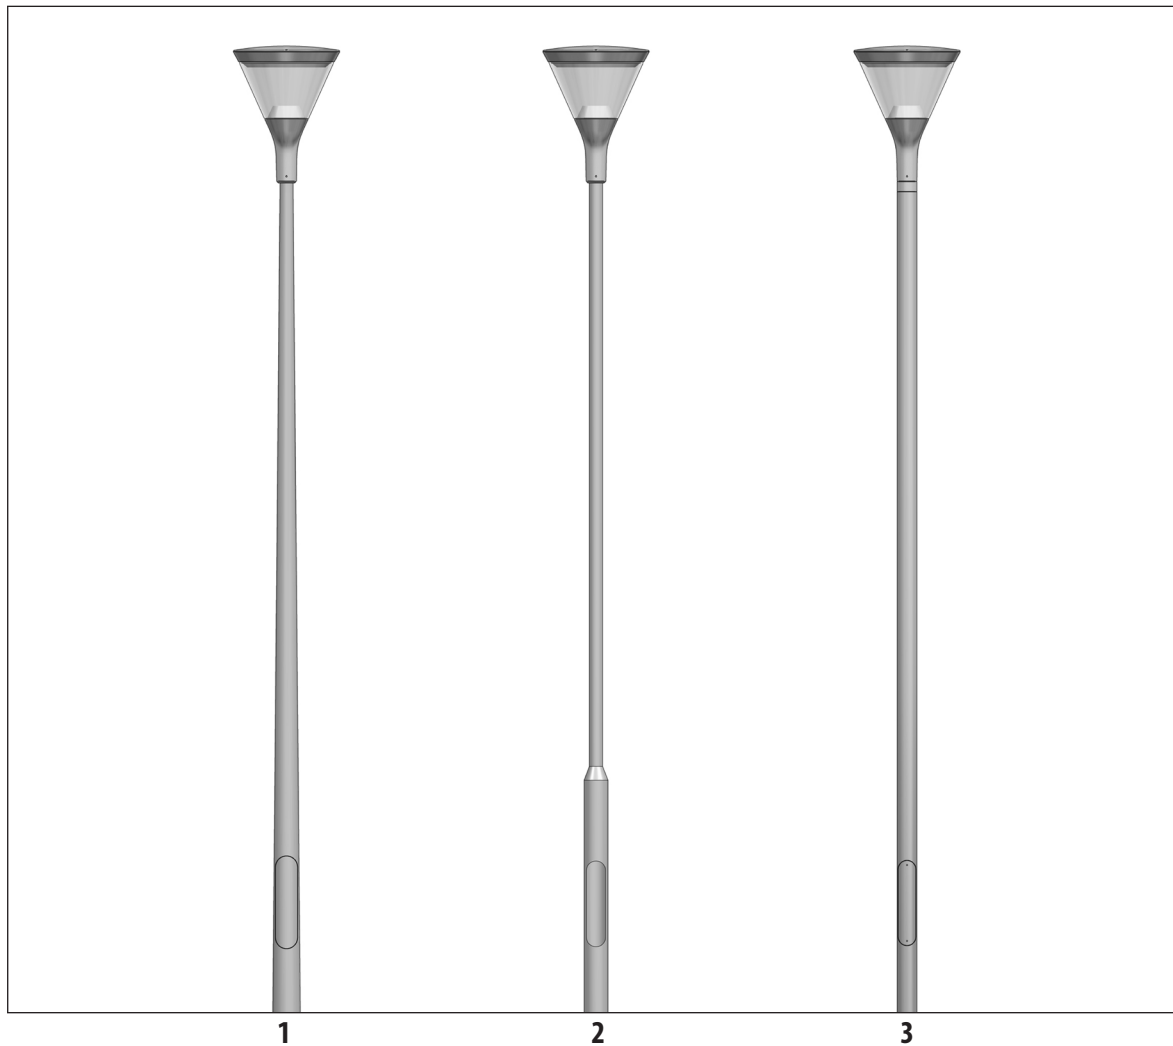

SKY ist an verschiedenen Masttypen anwendbar; Voraussetzung ist ein Zopf von max. $\varnothing 60$ x H100 mm.
Die drei Beispiele:

1. konischer Mast mit 100 mm Stutzen $\varnothing 60$
2. zylindrisch abgesetzter Mast mit 60 mm Zopf
3. zylindrischer Mast $\varnothing 90$ mm mit 100 mm Stutzen $\varnothing 60$

Für den zylindrischen Mast $\varnothing 90$ mm ist der Abstandsring, Bestell-Nr. 8005-, erforderlich. Bitte beachten, dass nur ausgewählte Schutzeinrichtungen vorgesehen werden können - siehe Spezifikation im Datenblatt.